


Vordachserie mit robustem Rohrrahmen

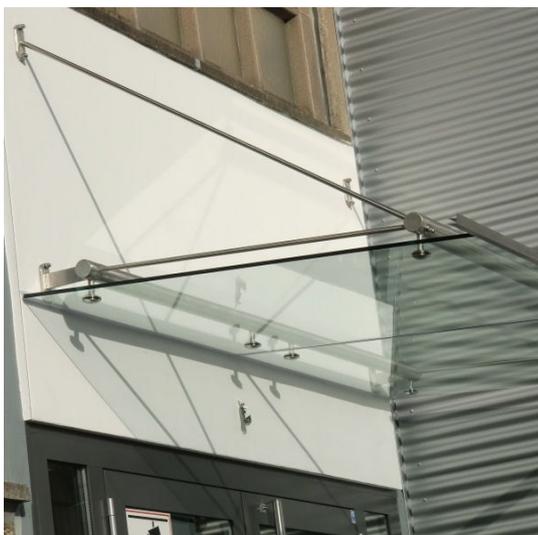

Speziell für große Vordächer bietet sich das System Forte an. Ein Rohrrahmen aus hochwertigem Edelstahl wird wandseitig mit Edelstahl-Zugstreben befestigt. Die Vordachabhangung erlaubt eine Dachtiefe bis zu 200 cm. Das Glas wird mit Glashaltern fest am Rohrrahmen verschraubt. Fur daruber hinaus gehende Uberdachungen erarbeiten wir in unserer Konstruktionsabteilung Speziallosungen, die zusatzliche Stutzpfosten oder Sonderbefestigungen vorsehen.

Je nach Dachgroe verwenden wir Verbundsicherheitsglas der Starke 12,76 bis 21,52 mm. Die Glasgestaltung ist in klar, satiniert, teilflachig satiniert, farbig, mit Strukturglas oder mit individueller Bedruckung moglich. Eine Lotusversiegelung des Glases lasst das Wasser abperlen und eine zusatzliche Dachrinne leitet das Regenwasser seitlich ab.

Wandseitig dient eine Kunststoff-Dichtung dazu, den Spalt zwischen Vordach und Wand zu verschlieen, damit kein Regenwasser an der Fassade herunter laufen kann.




Forte Glasvordach im Uberblick

- Glasstarke von 12,76 bis 21,52 mm fur groe Flachen
- Rohrrahmen und Befestigung aus hochwertigem Edelstahl
- Maanfertigung in hauseigener Schlosserei
- Dachneigung individuell wahlbar
- fur groe Uberdachungen geeignet, beispielweise an Gewerbebauten



Optionen zum Glasvordach Forte



Regenrinne

- Regenrinne aus Edelstahl bündig zur Glasvorderkante oder aus Aluminium mit integriertem Ablauf
- Wasser kann seitlich ablaufen



Glasgestaltung

- satiniert, farbig, bedruckt, mit Struktur



Weißglas

- besonders weißes Glas ohne „Grünstich“



Glasversiegelung

- Glas-Versiegelung mit Signapur Advance (5 Jahre Hersteller-Garantie)
- Wasser und Schmutz fließen einfacher ab; Reinigungsaufwand wird reduziert



Gestaltung Befestigung

- farbige Pulverbeschichtung
- individuelle Farben, z.B. nach RAL-Ton



Dichtlippe Wandanschluss

- transparenter Kunststoff
- einfaches Aufschieben aufs Glas
- Wasser läuft über das Glas ab




Seitenwindschutz

- passender Seitenwindschutz individuelle Anfertigung
- Wandklemmleiste, Winkel oder Pfosten
- optional mit Schrägschnitt

Technische Informationen

- Glas mit AbZ (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) für teilvorgespanntes Glas
- maximale Auskrägung bei 2x10 mm VSG bis 2.000 mm
- mit zusätzlichen Stützen auch darüber hinaus (auf Anfrage, individuelle Konstruktion)
- Montage erfordert eine gewisse Mindesthöhe für den Achsabstand Wand-Glas-Halter und Wand-Stange-Halter, sofern Einschränkungen bauseits vorhanden sind, bitte Rücksprache mit Panther Glas

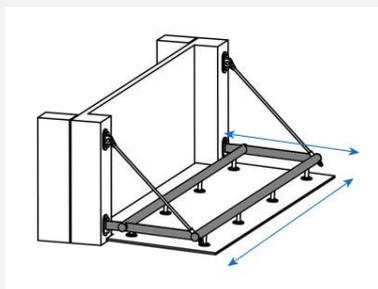


alle Informationen im Netz

- fragen Sie Ihren Fachhandelsbetrieb vor Ort
- im Login-Bereich stellen wir alle technischen Informationen online zur Verfügung

Montageanleitung

- über den Händler-Account zum Download
- bei youtube in unserem Kanal

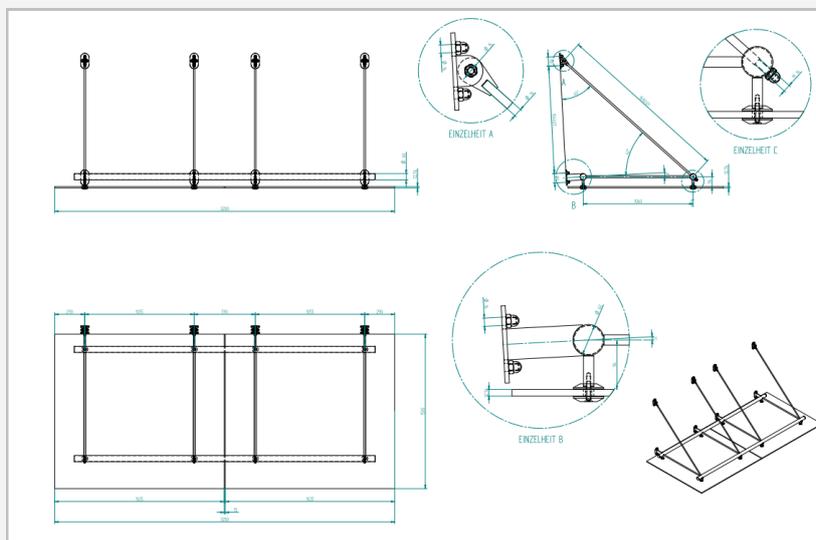

technische Zeichnungen zum Produkt

- individuell für Sie angefertigt
- mit den wichtigsten Informationen und hilfreichen Details für die Montage